

Braccio di aspirazione Friskus Standard

Idoneo per aspirare alla fonte fumo di saldatura, vapori, esalazioni e polveri non combustibili










Il braccio aspirante serie Friskus Standard di Komsa è la soluzione perfetta per l'aspirazione di fumi, fumi e polveri di saldatura nelle officine. Il design brevettato garantisce una capacità e manovrabilità ottima per la captazione di fumi e polveri. La cappa aspirante è dotata di pulsanti integrati per accendere il set illuminante e l'elettroventilatore. Il braccio è sospeso da una parte girevole, che consente al prodotto di ruotare di 360 gradi. Ciò rende il braccio aspirante flessibile in tutte le direzioni e molto semplice da posizionare. Il braccio aspirante Standard può essere montato in combinazione con diverse staffe, bracci di prolunga, su canaline scorrevoli modello BlindoTubo o su apparecchiature filtranti fisse o portatili. Il prodotto è dotato di serie di una serranda stagna posta nella cappa. Il braccio di aspirazione dei fumi di saldatura è disponibile in lunghezze da 2 a 5 m e può essere montato a soffitto, a parete, su banco o su una staffa di estensione. Una vasta gamma di accessori offre possibilità illimitate per soddisfare le esigenze di qualsiasi luogo di lavoro.


- Una ralla girevole girevole consente al prodotto di ruotare di 360 gradi
- Estrattore flessibile in tutte le direzioni e semplice da posizionare
- Serranda stagna di serie posta nella cappa
- Migliaia di installazioni in tutto il mondo

Nome prodotto	Braccio Friskus Standard
Rumorosità (dB(A))	63 - 75
Installazione	Interna
Temperatura fumi	Max 70°C
Diametro (mm)	160
Portata (m ³ /h)	700-1200



Immagine	Descrizione	Lunghezza (m)	Colore	Peso (kg)	Art. No.
	Friskus Standard - 2m	2	Blu	11	554235
	Friskus Standard - 3m	3	Blu	13	554335
	Friskus Standard - 4m V, snodi verticali	4	Blu	16	554435
	Friskus Standard - 4m H, snodi orizzontali	4	Blu	16	554535
	Friskus Standard - 5m	5	Blu	18	554935
	Kit Friskus Standard 2 m + Elettroventilatore N16, 3-fase, 230/400V + Staffa a parete + magnetotermico	2	Blu		230030
	Kit Friskus Standard 3 m + Elettroventilatore N24, 3-fase, 230/400V + staffa a parete + magnetotermico	3	Blu		230040
	Kit Friskus Standard 4 m V + elettroventilatore N24, 3-fase, 230/400V + staffa a parete + magnetotermico	4	Blu		230050
	Braccio Friskus Standard 4m con cappa da carrozzeria con serranda	4	Blu	17	553535

	Accessorio	Art. No
	Lampada a LED per braccio di aspirazione (ricambio)	376969
	Staffa filo parete	550635
	Staffa 1m	550735
	Staffa 2m	550835
	Kit luce a LED / interruttore on off	376922
	Kit luce a LED per cappa metallica	376924
	Rompiscintilla per cappa braccio Friskus Standard e MD	551335
	Cappa per braccio Friskus Standard in materiale plastico	374308
	Trasformatore 230/250V to 24V, 25 VA	363189
	Trasformatore 230/250 V to 24 V. 75 VA.	361560
	Cappa per parabrezza.	372173
	Indicatore di portata 500-4500 Pa	375373
	Indicatore di portata 40-600 Pa	375374
	Rompiscintilla per cappa metallica larga (321542)	376329
	Rompiscintilla per cappa metallica	373118
	Adattatore per tubo flex 102mm dia.	67000666
	Cappa in alluminio con serranda	321542
	Control box 1PH 115-230V con protezione	89115569
	Control box 3PH 230/460V con protezione	89115570

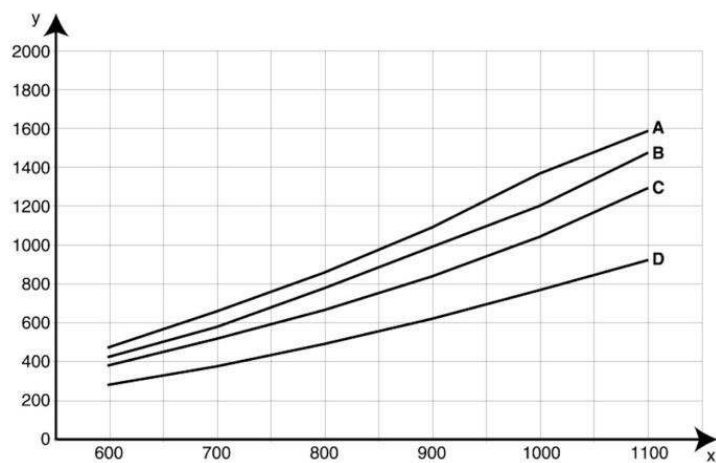

X: portata m³/h, Y: pressione statica Pa,

A = 4 m H, B = 4 m V, C = 3 m, D = 2 m

Dimensioni:

