

Braccio di aspirazione Friskus S - Dn 125mm

Braccio di aspirazione che soddisfa tutti i requisiti per l'uso in ambienti contenenti polveri e gas esplosivi e con requisiti igienici estremamente elevati




Il braccio di aspirazione Komsa serie S soddisfa tutti i requisiti per l'uso in ambienti contenenti polvere e gas esplosivi e con requisiti igienici estremamente elevati. Ha un sistema a doppia messa a terra e un tubo di aspirazione conduttivo che previene l'elettricità statica e le scintille. Il sistema a braccio di supporto aperto e la cappa in acciaio inossidabile lucido resistente agli acidi richiedono una manutenzione minima e ne facilitano la pulizia. Il braccio serie S non è contrassegnato con il simbolo EX poiché non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2014/34/UE. Anche se non ha il marchio EX, è altamente adatto per l'uso nelle zone 1/21, 2/22 secondo la direttiva di lavoro ATEX 1999/92/CE. Il braccio è dotato di doppia messa a terra, dall'elica nel tubo e attraverso il sistema di supporto del braccio. Il tubo è in poliuretano antistatico.


- Poca manutenzione
- Facile da pulire
- Doppia messa a terra
- Braccio flessibile, facile da posizionare
- Consigliato per l'uso in ambienti esplosivi, zona 1/21, 2/22

Nome del prodotto	Braccio di aspirazione serie S
Rumorosità (dB(A))	65 - 71
Installazione	Interna
Temperatura dei fumi	Max 70°C
Diametro (mm)	125
Portata (m ³ /h)	Fino a 1000
Lunghezza	5 m max



Descrizione	Lunghezza (m)	Peso (kg)	Art. No
Braccio S INOX	2	29	520232
Braccio S INOX	3	31	520332
Braccio S INOX	4	49	520432
Braccio S INOX con serranda	2	29	521832
Braccio S INOX con serranda	3	31	521932
Braccio S INOX con serranda	4	49	522032

Accessorio		Art. No
	Prolunga 0,6 m	512232
	Tubo PE-EL 125/2m nero	
	Tubo PE-EL 125/3m nero	
	Tubo PE-EL 125/4m nero	
	Tubo PE-EL 125/5m nero	

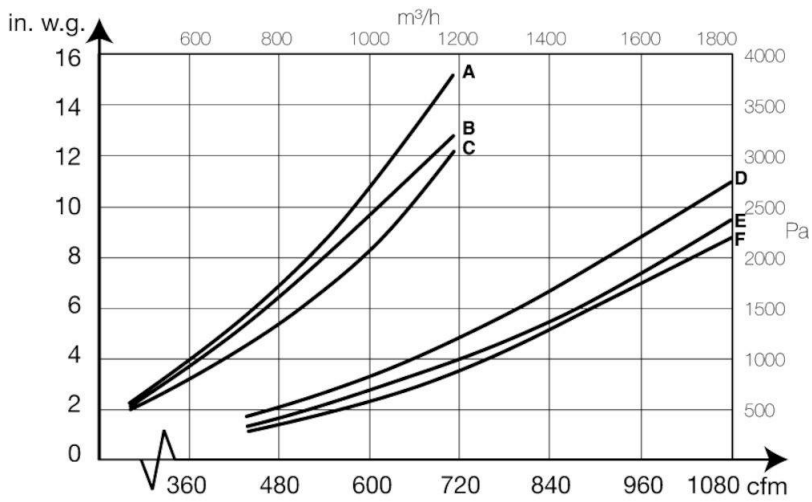

X: portata m³/h Y: pressione statica Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm

Dimensioni

