

FilterBox a parete

Depolveratore fisso con pulizia cartuccia manuale o automatica per fumo e polvere



Il FilterBox KOMsa a parete può essere fornito con o senza elettroventilatore collegato. I modelli senza elettroventilatore sono adatti per installazioni con ventilatore esterno. L'unità viene fornita con una staffa a parete per una facile installazione. A seconda del modello, la cartuccia del filtro viene pulita manualmente o automaticamente. Per il modello manuale, è presente un allarme che indica quando il flusso d'aria è troppo basso e un contatore mostra le ore di funzionamento. Il modello con pulizia automatica dispone di un avanzato sistema di controllo del filtro che avvia automaticamente il processo di pulizia quando il flusso d'aria è troppo basso. Protezione aggiuntiva dalle particelle nocive fornita se è installato un filtro HEPA (accessorio).

Per le applicazioni con polvere, l'unità viene pulita meccanicamente. Per i fumi di saldatura utilizza una combinazione di pulizia meccanica e ad aria compressa.

Per le applicazioni di saldatura, è necessaria la pulizia con aria compressa

Nota! Il FilterBox non deve essere utilizzato in ambienti in cui sono presenti gas o polveri combustibili e non deve essere utilizzato per filtrare polveri o gas combustibili.

Nome prodotto	FilterBox a parete
Rumorosità (dB(A))	60 (senza ventilatore) 66 (N24 0,9 kW) 74 (N29 2,2 kW)
Classe di protezione	IP 54
Efficienza filtrazione (%)	99
Aria compressa richiesta	DIN ISO 8573-1, class 5/5/4 (7 bar)
Installazione	Interna
Materiale	Corpo in plastica rotostampata
Volume bidone (l)	15
Braccio di aspirazione DN (mm)	160
Portata (m³/h)	1300
Superficie filtrante (m²)	17
Tipologia	Cartuccia
Spina	Esclusa



- Pulizia del filtro facile da usare ed efficiente, meccanica e / o con aria compressa per una lunga durata del filtro
- Serranda automatico che impedisce la fuoriuscita di polvere durante la pulizia
- Sostituzione del filtro e svuotamento del contenitore della polvere in sicurezza, senza entrare in contatto
- Approvazione di terzi per i fumi di saldatura categoria W3 secondo EN 15012-1

Immagine	Descrizione	Voltaggio (V)	Frequenza (HZ) / n.ro fasi	L braccio (m)	Cartuccia	Peso (Kg)	Metodo pulizia filtro	Potenza (kW)	Art. no.
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	54	Manuale meccanica + aria c	■ per 0,9	650263*
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	54	Manuale meccanica + aria c	■ per 2,2	650363*
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	90	Automatica meccanica + aria c	0,9	684563***
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	90	Automatica meccanica + aria c	2,2	684763***
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	90	Automatica	0,9	684663
	FilterBox PW a parete	400	50 / 3	--	Poliestere PW13	90	Manuale meccanica + aria c	2,2	684863
	FilterBox A+ a parete	400	50 / 3	--	Nanofibra	90	Automatica aria compressa	0,9	697963*****
	FilterBox A+ a parete	400	50 / 3	--	Nanofibra	90	Automatica aria compressa	2,2	698063*****

* Senza elettroventilatore. Non utilizzabile con morsetto sensore, filtro HEPA o Special Top Outlet da quadrato a tondo Ø 200.

** Senza elettroventilatore. Non utilizzabile con filtro HEPA o Special Top Outlet da quadrato a tondo Ø 200.

*** Non è possibile utilizzare con il morsetto del sensore.


**** Senza elettroventilatore. Non è possibile utilizzare con filtro HEPA o Special Top Outlet da quadrato a rotondo Ø 200. Classe filtro: F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)

***** Classe del filtro: F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)


Accessori		Art no.
	Imbocco di uscita DN 200 mm per raccordo canalizzazione di espulsione	376749
	Kit luce (LED) 24V 5W	376616*
	Schermo antiscintille	551335
	Basetta con interruttore	376922
	Cartuccia PW-FB-13	332672
	Cartuccia PW-HE-FB-15	371106
	Cartuccia PWA-FB-15	371412
	Post filtro HEPA H13	376615
	Sacchi per contenitore polvere (10 pz)	376618
	Post filtro HEPA H14	376756
	Pinza sensore per saldatura	372199
	Modulo doppio blu	376801
	Cartuccia NANO-FB-17	377251
	Cartuccia PTFE-FB-13	377252

* interruttore per la luce (no accensione elettroventilatore)

Dimensioni:

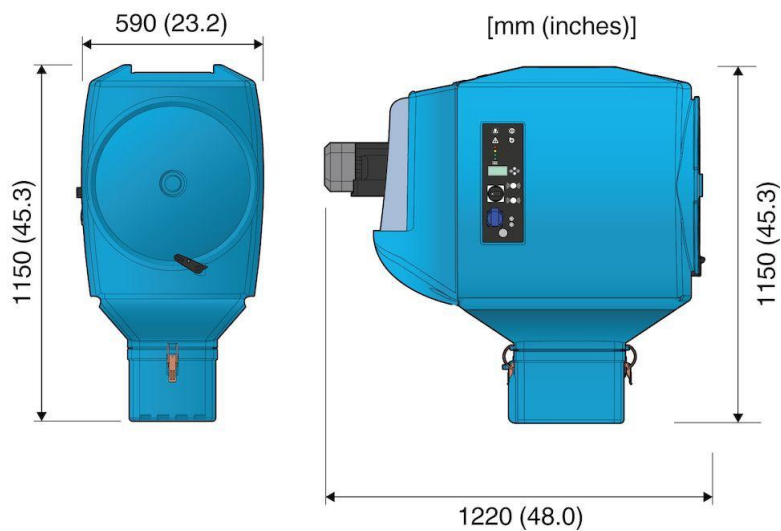

FilterBox a parete con elettroventilatore N24 incluso

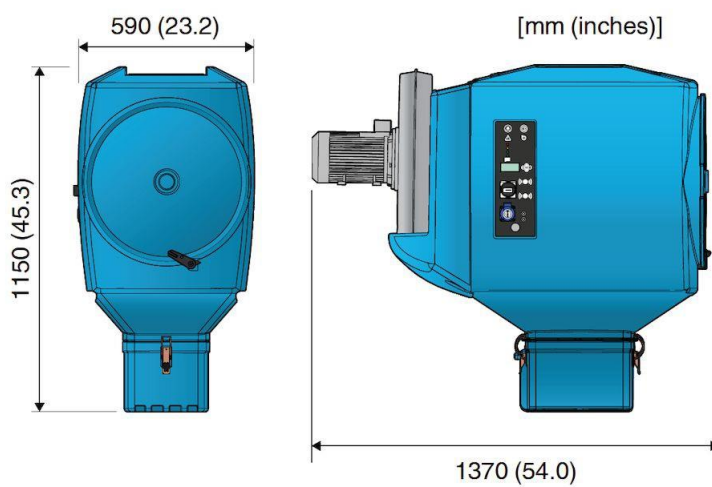

FilterBox a parete con elettroventilatore N29 incluso